СПЕЦИФИКАЦИЯ | ML-M6RGB-FC-SF(BLACK DMX512)(42 mm)

2 ГАРАНТИЯ ГОДА*

Температура хранения:
-40°C...+80°C
Рабочая температура:
-30°C...+50°C

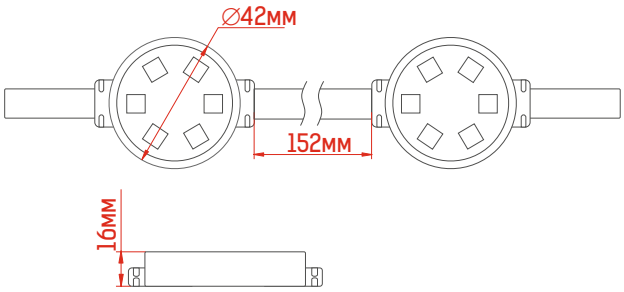

Расстояние между центрами	200mm
Диаметр посадочного отверстия	42mm
Напряжение	DC24V
Потребляемая мощность	1,6W
	red: 10lm
Световой поток	green: 22lm
	blue: 7lm
Угол светового потока	120
Класс защиты	IP66**
Размеры	d=42*h=16mm
Количество модулей в гирлянде	40

Основа технологии:
новейший светодиод с контроллером внутри.
В состав модульной системы входит контроллер **DMX512** разрядности **8 бит** на цвет, **256** градаций серого на цвет и общая комбинация цветов – **16 млн**. Скорость передачи данных **от 250 кбит/с. до 750 кбит/с.**
Возможность коррекции гаммы цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокотехнологичный корпус и гидроизоляционное наполнение препятствуют проникновению влаги (Ip66);
- Высококачественные светодиоды 3535 TOP Nation Star с защитой от ультрафиолета и попадания влаги;
- Светорассеивающая пластиковая крышка с защитой от УФ-излучения и механических повреждений;
- Провода с двойной изоляцией и коннекторы с повышенной степенью защиты от влаги и ультрафиолетагарантирует надежную работу в экстремальных условиях;
- Два варианта крепления: при помощи тросов или в отверстиях посредством фиксаторов на корпусе;
- Возможность управления светодинамикой и создания любых световых эффектов;
- Линейная параллельная шина;
- Выход из строя любого модуля не влияет на работу остальных.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Рекламные вывески любых форм;
- Фасадные инсталляции;
- Световые экраны, табло, бегущие строки;
- Динамическая реклама, нестандартные решения;
- Открытые инсталляции различных цветов и светодинамики.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки
**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного уведомления

ФОТО ПРОЕКТОВ

ФОТО КОННЕКТОРОВ

Направление передачи сигнала показано стрелкой на самом плоском кабеле гирлянды.

Схема разъемов «папа/мама»

Вход

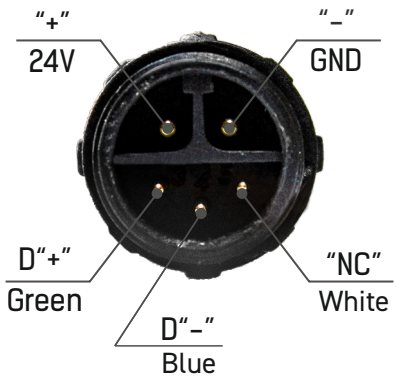
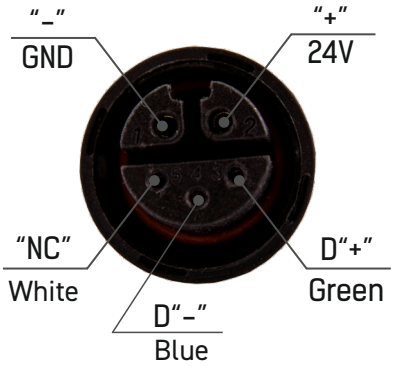
Выход